

Canadawide

SCIENTIFIC

www.canadawide.ca 1-800-267-2362 Appartenance canadienne à 100 % Accréditation ISO 9001:2008

Recherche




Analyse



Solution



Laboratoire



Science



Équipement
Hiver
2011

Valide jusqu'au
31 janvier 2012

Congélateur verticaux Revco de la série UxF pour températures ultra-basses

- Uniformité de T° sans pareille. Récupération de T° après ouverture de porte en 28 min.
- Panneau de commande à écran tactile affiche avertissements, ouvertures de portes, T°, système de secours et conditions environnementales.
- 5 portes internes isolées en polystyrène.
- Entrepose jusqu'à 15 ans de données dans l'ordinateur intégré.
- 24,1 pi³. Contient 500 cryoboîtes de 2".



N° Cat. D746-694-88



NOUVEAU Congélateur coffre Revco de la série CxF

- Gamme de T° : -10 à -40 °C. 12,7 pi³.
- Affichage DEL.
- Couvercles intérieurs protègent les échantillons contre l'exposition aux conditions ambiantes.
- Extérieure en acier et finition enduite de poudre. Intérieur en acier inoxydable.
- Garantie : 5 ans (pièces et main-d'oeuvre).



N° Cat. D746-688-18



NOUVEAU Réfrigérateur de la série GP pour la chromatographie

- Gamme de T° : 1 à 12 °C (point de consigne réglé en usine : 4 °C).
- Contrôle de la T° et affichage numérique.
- Avertisseurs visuels et auditifs de températures hors normes.
- Panneau de commande avec serrure à clé.
- Prise intérieure double.
- Capacité : 45 pi³.



N° Cat. D746-634-26

NOUVEAU Congélateur Stirling Ultracold pour températures ultra-basses, sous le comptoir

- Utilise jusqu'à 50 % moins d'énergie que les congélateurs traditionnels.
- Volume : 3,7 pi³ (105 L). Configuration sous le comptoir, sur le comptoir ou superposée.
- Gamme de T° : -20 à -86 °C Uniformité : ±1,0 °C.
- Moteur Humm^{MC} à pistons libres n'exige pas d'entretien.
- Contrairement aux systèmes de refroidissement traditionnels qui démarrent et arrêtent, le système Humm^{MC} opère de façon continue pour minimiser les déviations de température.



N° Cat. D746-632-11

NOUVEAU Congélateur -86°C Stirling Ultracold Shuttle^{MC}

- Idéal pour le travail sur le terrain, le transport et l'entreposage sur le comptoir; une alternative à la glace sèche.
- Capacité 25 L; léger et compact.
- Frigorigènes sans HFC.
- Comprend adaptateur CA et corde électrique de 3 m pour la prise de courant de véhicule.



N° Cat.	Description	Gamme de T°, °C
D746-638-30	Numérique incréments de T° de 1°C	-86 à -20

NOUVEAU Réfrigérateur portatif

- Idéal pour le transport ou l'entreposage de sang/vaccins.
- Capacité 25L; léger, ne pèse que 32 lb.
- Maintient +4 à 8 °C ± 1 °C; avec chauffelette interne.
- Comprend cordon d'alimentation 12V CC pour véhicule et adaptateur CA.



N° Cat. D746-637-52

NOUVEAU Incubateurs Heratherm[®] General Protocol

- Gamme de T° : ambiante + 5 à 75 °C. Uniformité : ±0,6 °C.
- Convection naturelle.
- Avertisseur de sur-température.
- Intérieur en acier inoxydable qui résiste à la corrosion.
- Superposables sans outils ni trousseaux de superposition.



N° Cat.	Volume
D579-658-02	2,6 pi³; 75 L
D579-658-04	4,0 pi³; 117 L
D579-658-06	6,85 pi³; 194 L

NOUVEAU Fours Heratherm[®] General Protocol

- Gamme de T° : 50 à 250°C ±4°C à 150°C.
- Convection naturelle.
- Idéal pour le séchage et le réchauffage doux avec de faibles turbulences de l'air.
- Calibrage facile.
- Large écran électroluminescent.
- 120 V.



N° Cat. D627-315-02

Contenants d'entreposage cryogénique Locator 6

- Contenants compacts d'entreposage cryobiologique pour l'azote liquide.
- Paroi super-isolée et goulot étroit minimisent les pertes d'azote liquide.
- Couvercle verrouillable pour prévenir l'accès non autorisé.
- Comprend des supports d'entreposage en acier inoxydable.
- Volume : 184 L.




N° Cat. D338-100-06



PROMO Achetez un contenant d'entreposage Locator 6 et recevez un chariot à roulettes GRATUIT.

PROMO Obtenez 10 supports d'entreposage GRATUITS avec achat.

Balances CUBIS

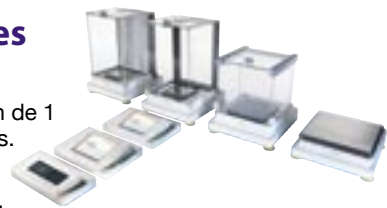

- Résolution de 1 à 7 chiffres.
- Design modulaire. Choisir parmi 3 écrans, 24 modules de pesée et 6 pare-vents.
- Assistance au nivelage sur tous les modèles. Nivelage automatique est offert pour les balances à plateau supérieur et analytiques.
- Portes automatiques sur les pare-vents pour micro-balances et ultra-balances.
- Garantie : 3 ans.



Balance analytique de la série Sartorius CP



- Pare-vent innovateur tout en verre avec portes à déplacement fluide qui ouvrent grandement.
- Pesée en %, pesée des animaux, calcul net total et pesée sous la balance.
- Plateau triangulaire en acier inoxydable (diamètre 3,1").
- Précision : 0,01/0,1 mg; capacité : 100/200 g.

N° Cat. D111-079-20



Balances Sartorius M-Prove à plateau supérieur



- Applications comprennent le décompte, la pesée en pourcentage, les sommes, l'affichage continu, la densité et la conversion des unités de masse.
- Superposable avec couvercle de protection rabattable.
- Comprend poids externes intégrés pour calibrage et adaptateur CA.

N° Cat.	Capacité	Lisibilité	Taille du plateau
D111-898-06	210 g	0,01 g	3,8" dia.
D111-898-10	610 g	0,01 g	5,5 x 5,0"



PROMO Accessoire **GRATUITE** à l'achat de toute balance Sartorius.

Analyseur d'humidité Sartorius



- Résultats en % d'humidité, % des matières solides et en poids.
- Capacité maximale de 35,0 g. Gamme de T° : 40 à 160°C.
- Résultats en 5 à 15 minutes.
- Élément chauffant à l'infrarouge.
- Aucune composante en verre – conforme à la réglementation HACCP.

N° Cat. D112-395-02

Balance Sartorius Midrics



- Résiste aux forts impacts, aux vibrations, à la poussière, aux saletés, à l'eau, aux produits de nettoyage agressifs et à la surcharge.
- Capacité : 6 kg/0,0005 kg.
- Entièrement nettoyable par jets d'eau.
- Quatre pattes de nivelage réglables et arrêt de surcharge.

N° Cat. D112-110-04

Support d'indicateur (compteur, mur ou colonne) se commande séparément lors de la commande de la balance.



PROMO Accessoire **GRATUITE** à l'achat de toute balance Sartorius.

NOUVEAU Balance Ohaus® Navigator^{MC}



- Applications : décompte, pesée en %, pesée de vérification, pause sur affichage et affichage du cumul/du total.
- Deux détecteurs (sans toucher).
- Configurer jusqu'à 36 combinaisons de fonctions sans toucher aux boutons.
- Mesure lb, oz, lb:oz, kg, g, once troy, grain, Newton, carat, pennyweight, Tael, Tical et Tola.
- Protection contre la surcharge jusqu'à 4 fois sa capacité.
- 6400 g/0,5 g.

N° Cat. D112-095-06

NOUVEAU Appareil Thermo Orion® Star A329 de mesure de pH/EIS/Cond/RDO/OD, portatif

- Affiche jusqu'à 3 paramètres avec T°, ainsi que l'état de l'électrode, l'heure, la date, l'identification de l'échantillon, l'identification de l'utilisateur et les points de calibrage.
- Jusqu'à 5 points de calibrage du pH avec reconnaissance automatique de tampons.
- Entrepose jusqu'à 5000 points de données avec horodatage.



N° Cat. D639-890-02
Comprend 4 piles AA.



NOUVEAU pHmètre Thermo Orion® Star A211 pour le comptoir

- Gamme : (pH) -2,000 à 20,000; (mV) ±2000,0; (T°) -5,0 à 105,0 °C.
- Affichage de pH/mV/RmV/T° ainsi que l'état de l'électrode, l'heure, la date, l'identification de l'échantillon, l'identification de l'utilisateur et les points de calibrage.
- Jusqu'à 5 points de calibrage du pH avec reconnaissance automatique de tampons.
- Entrepose jusqu'à 2000 points de données avec horodatage.



N° Cat. D640-320-02

Comprend un adaptateur CA, bras de support de l'électrode et porte-sonde.



NOUVEAU Appareil Thermo Orion® Star A323 de mesure de RDO/OD, portatif

- Écran graphique à cristaux liquides rétro-éclairé affiche l'OD en % saturation ou concentration ainsi que la T°, l'état de l'électrode, l'heure, la date, l'identification de l'échantillon, l'identification de l'utilisateur et les points de calibrage.
- L'appareil reconnaît automatiquement les sondes polarographiques et les sondes RDO optique/à base de luminescence.
- Entrepose jusqu'à 5000 points de données avec horodatage.



N° Cat. D628-275-02
Comprend 4 piles AA.



Garantie de remplacement de 3 ans.

Hotte Misonix Aura 42", sans tuyaux

- Système de verrouillage de filtre Filtrak® assure une fermeture hermétique pour prévenir que les fumées contournent le filtre.
- Filtres HEPA ou au charbon vendus séparément, selon l'application. Deux pré-filtres compris.
- Plateau à déversement amovible en fibre de verre.
- Tête et châssis en aluminium enduit de poudres.



N° Cat. D504-200-04

Armoire de filtration Captair®

- Idéal pour entreposer les produits chimiques compatibles ou incompatibles aux émissions toxiques ou odorantes.
- Entrepose jusqu'à 100 bouteilles d'un litre.
- Comprend huit tablettes réglables et plateau à déversements.
- Ne nécessite aucune tuyauterie. S'installe partout au labo.



N° Cat. D765-960-04

Stereomicroscope de la série Motic K

- Système optique Infinity CMO (objectif principal commun).
- Tête binoculaire 45°. Oculaires grand champ 10X/FN. 23.
- Objectifs standards 1X achromatiques de grossissement 6X, 12X, 25X et 50X.
- Support pour illumination incidente à large surface de travail sans illumination intégrée.



N° Cat. D598-725-02

Poste Misonix de préparation de PCR

- Enceinte à flux laminaire réduit les risques de contamination des échantillons pendant les expériences de PCR.
- Filtre HEPA efficace à 99,997 % (compris avec pré-filtre).
- Lumière UV pour prévenir la contamination croisée.



N° Cat. D504-300-11

Enceintes Captair® à flux laminaire vertical


- Idéales pour les opérations en environnements stériles ou là où la protection de l'échantillon est essentielle.
- Filtre HEPA efficace à 99,999 % pour retirer les particules de 0,3 µm.
- Système de surveillance continue de la vitesse frontale du flux laminaire indique les blocages du filtre HEPA.



N° Cat. D504-000-11

Microscope composé Motic BA310

- Tête Siedentopf inclinée 30°, rotation 360°. Binoculaire.
- Réglage dioptrique sur les deux oculaires. Oeillette oculaire en caoutchouc.
- Tourelle quintuple inverse avec objectifs CCIS EF-N Plan Achromat 4X, 10X, 40X S, 100X S-huile.
- Illumination halogène 6V/30W intégrée (type Koehler).
- 100-240V.



N° Cat. D598-450-06

Comprend filtre bleu 45 mm, housse en vinyle, clé Allen hexagonale et cordon d'alimentation.

Poste de travail économique Misonix

- Poste de travail compact et léger capture les vapeurs et les particules.
- Vitesse réglable de l'air de 0 à 120 fpm.
- Fabriqué d'aluminium recouvert d'époxy. Base faite d'acrylique claire 1/4" avec châssis devant à charnière.
- S'installe au dessus d'un évier.



N° Cat. D504-010-11

Comprend un pré-filtre électrostatique.

Boîte à gants Plas-Labs, de base

- Le dessus en acrylique clair (une-pièce) est fusionné de façon étanche à la base thermodurcie.
- Gants ambidextres Hypalon compris ont une résistance supérieure aux produits chimiques et aux UV.
- Ports à gants mesurent 8,75" de diamètre.
- Comprend quatre robinets à tournants coniques pour la purge, une jauge à vide réglable et un plateau blanc de mise à niveau pour le transfert des liquides vers l'enceinte de travail.



N° Cat. D552-750-02

NOUVEAU Appareil de mesure Mettler-Toledo Quick-Brix^{MC} 90

- Compact et portatif.
- Design sans éclaboussures. Un simple rinçage suffit pour nettoyer.
- Calibrage une-touche à l'aide d'eau seulement.
- Mesure Brix de 0 à 90 %. Précision : ±0,1 %.
- Gamme de T° : 10 à 75 °C.



N° Cat. D746-190-02

Système d'eau Sartorius Arium® PRO

- Système de purification d'eau ASTM Type 1 pour utilisation de grands volumes.
- Qualité de l'eau : résistivité de 18,2 MΩ x cm. Particules : < 1/mL (à 0,2 µm). Bactéries : < 1 CFU/1000 mL.
- Débit réglable (volume et temps).
- Débit réglable jusqu'à 120L/hr.



N° Cat. D966-153-02

Visitez www.canadawide.ca pour tous les systèmes d'eau Arium® PRO.



PROMO Obtenez GRATUITEMENT un pistolet distributeur et une cartouche avec achat.

Ensemble Heraeus® Megafuge 16R

- Capacité max. : 4 x 400mL. FCR max. : 25 701 x g.
- Gamme de T° : -10 à 40 °C avec refroidissement préalable.
- L'ensemble comprend la centrifugeuse Megafuge 16R, le rotor TX-200, quatre godets TX-200, quatre couvercles ClickSeal^{MC} pour bioconfinement, quatre adaptateurs 7x10/15mL et quatre adaptateurs 8x5/7mL pour la collecte de sang.



N° Cat. D250-854-11

NOUVEAU Systèmes d'eau OI Barnstead

- Comprend toutes les composantes pour installation.
- Fournit l'eau purifiée pour utilisation générale au labo ou comme source pour un système d'eau ultrapure.
- Rejet de contaminants : (organiques) 99 %; (particules) 90 à 95 %; (microbiologiques) 99 %; (ions, minimum) 90 à 95 % monovalents, 95 à 99 % polyvalents.



N° Cat. Débit

D966-175-02	6 L/h
D966-175-04	12 L/h
D966-175-06	24 L/h



PROMO Achetez un système d'eau OI de 12 ou 24 L/h et obtenez un réservoir GRATUIT de 30 L ou 60 L.

Centrifugeuse Thermo Scientific® Medilite

- Idéal pour les séparations de routine des faibles volumes de sang et d'urine.
- Contient jusqu'à six tubes de 15 mL ou douze tubes de 10 mL.
- Centrifuge à 3100 rpm (1228 x g).
- Comprend un rotor à angle fixe de 45° et boucliers standards pour tubes.



N° Cat. D250-531-10

NOUVEAU Laveurs de verrerie HotPack sous le comptoir

- T° jusqu'à 70°C pour un nettoyage optimal.
- Volume : 6,0 pi³; 170 L.
- Six cycles de lavage au choix. Deux niveaux de chargement.
- Rinçage à l'eau désionisée à la fin de tous les cycles.
- 115 V.



N° Cat.	Description
D979-000-02	Séchage normal
D979-000-04	Séchage à la chaleur

Microcentrifugeuses Heraeus® Pico/Fresco

- Comprend rotor 24 x 1,5/2,0 mL.
- Convient aux protocoles à micro-volumes tels que la préparation d'acides nucléiques ou de lysats de protéines et les préparations de réactions PCR.
- Force max. : 21 000 x g; vitesse max. : 14 800 rpm.
- Gamme de T° : -9 °C à 40 °C pour N° 250-675-08.



N° Cat.	Description
D250-675-06	Pico, ventilée
D250-675-08	Fresco, réfrigérée



PROMO Obtenez une garantie prolongée de 2 ans supplémentaires GRATUITE avec achat.

NOUVEAU Tubes Celltreat^{MC} pour centrifugation, avec bouchons à abatant

- Fabriqués de polypropylène haute transparence.
- Gradués en caractères gras faciles à lire.
- Stériles, irradiés aux rayons gamma, sans RNases ni DNases, sans ADN et non pyrogènes.
- Bouchons se retirent d'une seule main.
- Gamme de T° : -80 à 120°C.



N° Cat.	Volume	Emballage	Cs de 500
D917-500-20	15 mL	Support	
D917-500-22	15 mL	Sac	
D917-500-24	50 mL	Support	
D917-500-26	50 mL	Sac	



PROMO Achetez 3 caisses de produits Celltreat^{MC} et obtenez 1 caisse GRATUITE.

Pipettes sérologiques Celltreat^{MC}

- Gradués claires bidirectionnelles en caractères gras (±2 %).
- Emballages à code couleur et emballés individuellement dans papier/plastique stérile.
- Stérilisation par irradiation gamma.



N° Cat.	Capacité/gradués	caisse
D917-350-12	1 mL/0,01 mL	800
D917-350-13	2 mL/0,02 mL	600
D917-350-14	5 mL/0,1 mL	200
D917-350-15	10 mL/0,1 mL	200
D917-350-16	25 mL/0,2 mL	200
D917-350-17	50 mL/0,5 mL	90



NOUVEAU Pipettes électronique eLine® e5 micro

- Avec fonction de super-pipetage.
- Distribue les plus petits volumes facilement et précisément.
- Gamme de volume : 0,1 à 5 µL. Incréments : 0,05 µL.
- Pas nécessaire de toucher à la paroi du contenant de réception ni de distribuer sous la surface du liquide.



N° Cat.	Description
D707-227-02	Sans adaptateur
D707-227-04	Avec adaptateur

NOTE: Utilisez les embouts Biohit 10 µL.



PROMO Obtenez un support de recharge GRATUIT avec achat.

NOUVEAU Système automatique PrepASH® d'incinération et séchage

- En cendres de 29 échantillons dans un cycle sans dessiccateur.
- Gamme de T° : 50 à 1000 °C.
- 3 étapes. Résultats sans erreurs.
- Reconnaissance du point final remplace le four de séchage et le four à moufle.
- Balance analytique intégrée.
- Capacité : 120 g. Lisibilité : 0,0001 g.
- Alimentation : 230V.

N° Cat. D355-000-02

Appelez pour une soumission ou une présentation.



NOUVEAU Spectrophotomètre UV/Vis Dynamica Halo DB-20

- Mesure simultanément l'échantillon et la référence pour une meilleure stabilité, précision et reproductibilité.
- Largeur de bande spectrale : 1,5 nm.
- Vitesse de balayage de 10 à 3600nm/min.
- Système de lampe double à l'halogène-tungstène et au deutérium. Commutation de la lampe est automatique et peut se sélectionner entre 325 nm et 370 nm. Détecteur photodiode au silicone.
- Gamme de longueurs d'onde : 190 à 1100 nm. Précision : ±0,3 nm.

N° Cat. D793-999-11



Falcons stériles ACP Chemicals à dilution

- Prêtes pour utilisation immédiate. Pre-remplies de façon aseptique d'eau stérile pour dilution.
- Contient eau purifiée, phosphate de potassium monobasique et hydroxyde de sodium pour le réglage du pH. pH de 7,2 ± 0,2.
- Caisse de 72.



N° Cat.	Pour	Remplissage diluant
D187-300-02	Aliments/pharmaco	99 ± 2
D187-300-04	Aliments/pharmaco	90 ± 2
D187-300-20	Eaux usées	99 ± 2
D187-300-22	Eaux usées	90 ± 2

NOUVEAU Système Astoria Pacific Discrete



- Analyseur Discrete pour les analyses d'eau, de sols et de vins.
- Très faible consommation de réactifs.
- Quatre détecteurs colorimétriques actifs, supports à échantillons à 60 et 96 emplacements, plateau à réactif à 27 emplacements.
- Effectuer plusieurs analyses communes telles que ammoniac, cyanure, nitrate, nitrite, phénol, orthophosphate, azote total Kjeldahl et phosphore total.

N° Cat. D101-550-11

Appelez pour une soumission ou une présentation.

NOUVEAU Lecteur de microplaques Dynamica LEDetect

- Lecteur de microplaques (96 puits) à commande par ordinateur.
- Mesures en longueurs d'onde simples ou doubles.
- Aucun remplacement de lampe.
- Gamme de longueurs d'onde : 340 à 750 nm (longueurs d'onde spéciales jusqu'à 900 nm).

N° Cat. D729-500-11

Comprend logiciels Capture96 et MikroWin2000 (versions démo), adaptateur de courant, câble USB, 4 filtres standards et manuel d'utilisation.



Plats de pétris Kord-Valmark jetables

- Surfaces supérieures et inférieures claires pour visionnement.
- Moulés de polystyrène vierge de calibre médical. Stérilisés par radiation.
- Arêtes de ventilation réduisent la condensation et permet la circulation libre de l'air.
- Plats décalables idéals pour l'équipement automatisé.
- Traçable aux standards NIST.



N° Cat.	Type	Format	
D372-600-30	Superposable	100 x 15 mm	Cs 500
D372-600-10	Décalables	100 x 15 mm	Cs 500
D372-600-24	Sans rebord	150 x 15 mm	Cs 100

NOUVEAU Trousse pour concentrateur Thermo Scientific® Savant SpeedVac

- Assure des temps de séchage consistants et des résultats reproductibles.
- Équipé d'une pompe à vide qui assure une transition douce de l'atmosphère ambiante au vide, éliminant ainsi la perturbation de l'échantillon par bouillonnement brusque.
- Trois températures au choix : ambiante, 43 °C ou 65 °C.
- Volume du concentrateur : 0,4 à 100 mL.
- Capacité du concentrateur : 4 à 120 tubes.

N° Cat. D315-000-02

Comprend un rotor pour microtubes à 64 emplacements et deux flacons de condensation en verre.



NOUVEAU Réfractomètre Atago ABBE NAR-4T

- Réfractomètre pour les échantillons à haut indice de réfraction. Mesure l'indice de réfraction seulement.
- Gamme : 1,4700 à 1,870 nD. Précision : ±0,0002.
- Gamme de T° : 5 à 50 °C.
- Source lumineuse DEL.

N° Cat. D746-268-11

Comprend pièce test, source lumineuse ligne D (589 nm) et monobromonaphtalène pour le calibrage (pour la mesure des échantillons solides).



NOUVEAU Lingettes Berkshire CapSure^{MC} pour la salle blanche

- Lingettes stériles en tricot de polyester 100 % avec bord scellé pour salle blanche.
- Conçues pour les environnements stériles d'ISO classe 3 ou plus et le nettoyage des surfaces stériles.
- Lingette traitée en surface pour capter 42 fois plus de particules et retient 93 % des particules captées.
- Chimiquement compatible avec les solutions communes de nettoyage.
- 12 x 12". Caisse de 2500.

N° Cat. D310-250-11



NOUVEAU Incubateur Heracell 150i à CO₂

- Gamme de T° : ambiante + 3 à 55°C ±0,3°C à 37°C.
- Gamme de niveaux de CO₂ : 0 à 20%. Détecteur TC à CO₂.
- Humidité : ambiante à 95% à 37°C.
- Écran tactile couleur iCAN^{MC}.
- Enregistre les activités de l'utilisateur telles que l'ouverture des portes et les changements de paramètres.
- 5,3 pi³ (150 L).



N° Cat. D579-735-02

Agitateurs incubés superposables Forma

- Conçu pour les cultures et les recherches mises à l'échelle à différentes températures et vitesses ainsi que la recherche à haut volume dans les labos à espace restreint.
- Gamme de vitesses : 25 à 400 rpm. Orbite = 1".
- Capacité max. par unité : 70 lb.
- Plateformes et pinces vendues séparément.



N° Cat.	Description	Gamme de T°
D779-105-02	Incubé	ambiante + 10 °C à 60 °C
D779-105-06	Incubé/réfrigéré	ambiante - 20 °C à 60 °C

NOUVEAU Agitateurs Max Q^{MC} 6000 chauffé/réfrigéré

- 7,2 pi³. Superposables.
- Vitesse : 15 à 500rpm (sans superposition); 15 à 300rpm (superposé).
- Opération continue/minutée.
- Prise électrique dans l'enceinte.
- Avertisseurs visuels/audibles, détecteur de déséquilibre de charge et démarrage doux et système.



N° Cat.	Description	Gamme de T°
D778-998-02	Incubé	ambiante + 10 °C à 80 °C
D778-998-06	Incubé/réfrigéré	ambiante - 15 °C à 80 °C

NOTE : La plateforme universelle ou spécifique est nécessaire au fonctionnement (vendu séparément). Deux tablettes réglables comprises.

Bain Max Q^{MC} avec agitation

- Convient aux grandes charges de travail (max. 16 kg) et offre une agitation uniforme.
- Capacité totale : 18 L. Chicanes jumelées minimisent les éclaboussures et la turbulence.
- Gamme de T° : ambiante + 5 °C à 65 °C.
- Orbite : 0,5". Vitesse : 15 à 500 rpm.
- Plateforme agitatrice et pinces vendues séparément.



N° Cat. D124-549-04

PROMO Achetez n'importe quel agitateur Max Q et recevez **GRATUITEMENT** une plateforme universelle et pinces.

Plaque chauffante-agitatrice Cimarec[®]

- Dessus en céramique résistant aux chocs chauffe à 540 °C en 8 minutes.
- Gamme de vitesses réglable de 100 à 1200 rpm.
- Comprend un barreau d'agitation avec revêtement en TFE.
- Dimensions de la plaque : 7 x 7".



N° Cat. D565-388-04

Bain Grant SBB Aqua Plus

- Capacité de 5 L. Bain analogue sans agitation qui permet de faire bouillir l'eau.
- Opération continue à 100 °C.
- Dispositif de nivelage constant maintient le niveau d'eau.
- Comprend plateau perforé et couvercle en polycarbonate anti-gouttes.



N° Cat. D124-455-02

NOUVEAU Pompes péristaltiques Thermo Scientific[®] numériques

- Vitesse : 4 à 400rpm.
- Amorçage automatique, fonctionne à sec et ne contient ni valve ni joint d'étanchéité, éliminant ainsi la nécessité de remplacements.
- Pompage sans contamination – le liquide est en contact avec les tubulures seulement.
- Pompe réversible pour permettre la purge des tubulures.
- Télécommande – idéale pour les applications avec processus automatisés.
- Superposables.



N° Cat.	Débit
D739-200-02	0,5 à 3000mL/min
D739-200-04	14 à 4000mL/min

NOUVEAU Douche oculaire primaire d'urgence Fendall 2000

- Autonome, n'exige aucune plomberie.
- Durée de vie de la cartouche : 24 mois.
- Avertisseur intégré sonne lorsque l'unité est activée et lorsque la période de rinçage de 15 minutes est terminée.
- Répond aux exigences ANSI Z358.1-2009 pour les postes primaires de douches oculaires.



N° Cat.	Description
D767-395-11	Douche oculaire Fendall 2000
D767-395-30	Cartouche de saline stérile

Comprend affiche de douche oculaire d'urgence, support de fixation, DVD d'installation et indicateur d'effraction. Cartouche de solution saline stérile NON COMPRISE.

NOUVEAU Titrimètre Hanna Karl Fischer

- Système ultra-haute précision avec agitation magnétique, détermination du point final, dosage dynamique et algorithmes de correction de la dérive du bruit de fond.
- Supporte jusqu'à 100 méthodes de titrage.
- Système Clip-Lock^{MC} permet l'échange de burettes en quelques secondes.
- Gamme : 100 ppm à 100 % eau.



N° Cat. D919-983-50

Comprend électrode à tiges doubles en platine, pompe de dosage, montage de burette 5mL, montage de pompe à air, montage et accessoires pour bechers et bouteilles, 4 cartouches déshydratantes, barre d'agitation, bouteilles à déchets, clé de calibrage, câble USB, cordon d'alimentation, application pour ordinateur PC et clé USB.

NOUVEAU Outil de nettoyage Berkshire Easy-Clean® 360 Isolator

- N'égratigne ni endommage les surfaces.
- Tête de vadrouille en acier inoxydable durable pivote sur 360°.
- Tête triangulaire de 4 x 7" améliore l'accès aux endroits serrés.
- Tête de vadrouille et poignées se stérilisent à l'autoclave ou par radiation gamma.
- Housses fabriquées de Super Polx® 1200 de matériel de nettoyage en filaments continus de polyester.



N° Cat.	Description	
D310-800-11	Outil de nettoyage	Ch
D310-800-30	Housses élastiques non stériles	Cs 150
D310-800-32	Housses élastiques stériles	Cs 200
D310-800-34	Housses non tissées	Cs 200

Gants Ronco Touch en nitrile rose

- Sans latex. Sans poudre.
- Prise et élasticité supérieures. Excellente robustesse.
- Résiste à une grande variété de produits chimiques.
- Manchettes perlées. Longueur : 9,5".
- Caisse de 1000.



N° Cat.	Taille
D548-482-02	X-petit
D548-482-04	Petit
D548-482-06	Moyen

Pipettes électroniques Biohit eLine®

- Éjection électronique unique de l'embout à une touche. Ergonomique.
- Jusqu'à 11 modes de pipetage. 9 modes d'aspiration/distribution.
- Parties inférieures autoclavables.



N° Cat.	Gamme de volumes	Incréments
D707-230-12	0,2 - 10 µL	0,05 µL
D707-230-14	5 - 120 µL	0,5 µL
D707-230-16	10 - 300 µL	1 µL
D707-230-18	50 - 1000 µL	5 µL
D707-230-20	100 - 5000 µL	10 µL

Aussi offerts en modèles à 8 ou 12 canaux. ⤴

PROMO Obtenez un support de recharge GRATUIT avec achat.

NOUVEAU Gants Ronco en nitrile noir, sans poudre

- Ambidextres. Chlorés.
- Hautement résistants aux huiles d'hydrocarbures, gras, détergents et solvants.
- Excellente dextérité et sensibilité tactile.
- Résistent aux déchirures et aux ponctions.
- Manchettes perlées. Épaisseur : 4 mil. Longueur : 9,5".
- Acceptés ACIA.



N° Cat.	Taille	Qté par caisse
D548-450-02	Petit	1000
D548-450-04	Moyen	1000
D548-450-06	Grand	1000
D548-450-08	X-grand	1000
D548-450-10	XX-grand	900

NOUVEAU Contenants NCS pour spécimens

- Flacons aérodynamiques à parois droites sont stables et superposables.
- Fabriqués de polypropylène clair.
- Emballés 100/sac. Caisse de 400.
- Volume : 90 mL. Étiquetés.



N° Cat.	Type	Couleur du bouchon
D324-765-05	Stérile	Orange
D324-765-06	Non stérile	Jaune

Gants Kimberly-Clark en nitrile mauve

- Sans latex. Sans poudre.
- Superbe barrière contre les agents infectieux et la plupart des produits chimiques.
- Bouts de doigts texturés.
- Épaisseur : 5,9 mils (doigts), 4,7 mils (paume). Longueur : 9,5".



N° Cat.	Taille	Qté par caisse
D548-350-02	X-petit	1000
D548-350-04	Petit	1000
D548-350-06	Moyen	1000
D548-350-08	Grand	1000
D548-350-10	X-grand	900

PROMO Achetez 4 caisses et obtenez 1 caisse GRATUITE lors d'achat de gants Kimberly-Clark choisis. ⤴

DEMANDEZ-NOUS AU SUJET DE LA LIVRAISON LE LENDEMAIN.

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012. Les quantités sont limitées. Les prix sont sujets aux changements sans préavis. Les spécifications de produits sont sujettes aux changements sans préavis. Les prix ne peuvent être jumelés avec aucune autre promotion/rabais. Certaines promotions sont offertes directement par le fabricant.

Canadawide
SCIENTIFIC

2300 Walkley Road
Ottawa, ON K1G 6B1

